



serratura elettronica OS SLIM CODE

La serratura elettronica OS SLIM si distingue per il suo design snello con bordi arrotondati che conferiscono stile ed eleganza alla porta ed alla camera.



DESIGN

Serratura dal design minimalista




VISTA LATO




VISTA LATO INTERNO

APP PER ACCESSO E GESTIONE IMPIANTO

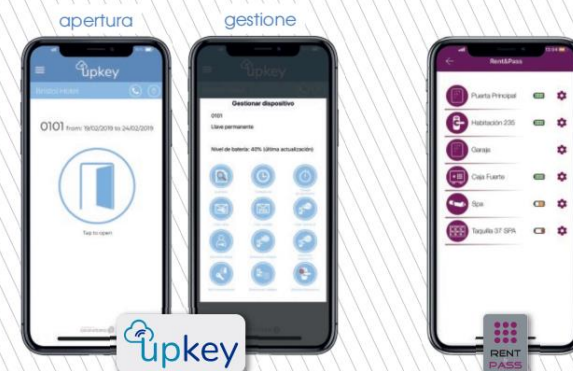

CONNETTIVITA'

Comunicazione attraverso Gateway Omnitec

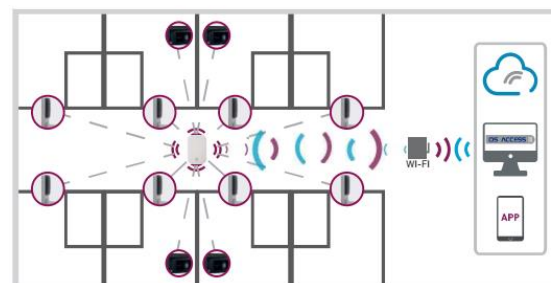

Sistema OS SLIM FIT-IN

Omnitec offre la soluzione ideale per tutte le strutture che vogliono passare ad una serratura elettronica avanzata, sicura ed efficiente ad un costo contenuto.

Tramite l'utilizzo di un innovativo sistema di segnalazione della privacy la OS SLIM FIT-IN rende possibile il mantenimento della serratura meccanica per hotel esistente.

La serratura OS SLIM FIT-IN consente l'aggiornamento di vecchi sistemi a banda magnetica, chip o RFID.



serratura elettronica **OS SLIM CODE**

Il suo livello tecnologico consente di aggiungere all'apertura tramite tessere di prossimità MIFARE anche l'apertura con Smartphone via Bluetooth o con il codice numerico.



Vista lato interno camera



Porta USB tipo C e cilindro di emergenza



Letture RFID con antenna

VERSATILE

Il design snello si adatta su qualsiasi porta

- **Design** snello
- **Bluetooth 5.0** per apertura camera, programmazione e connessione on-line
- **On-Line** gestione della serratura da remoto per consultazione audit, annullamento tessere e autorizzazioni, verifica stato batterie, apertura di emergenza, etc.
- **Registro illimitato** aperture, tentativi di apertura etc. con connessione on-line. Audit sincronizzato con il server in cloud.

Caratteristiche

- Apertura tramite Bluetooth, tessere MIFARE e codice numerico
- Connessione on-line opzionale tramite Gateway
- Senso di apertura reversibile
- Materiale: acciaio AISI 304 o AISI 316 (consigliato per installazioni vicino al mare)
- Finitura colore nero con trattamento superficiale in PVD che attribuisce grande resistenza a graffi e corrosione
- Funzionamento in condizioni climatiche avverse. Livello di protezione IP54
- Funzione privacy con indicatore luminoso esterno
- Cilindro meccanico occulto per apertura di emergenza (memorizzata) e porta USB Tipo C per alimentazione di emergenza in caso di batterie scariche
- Indicatore ottico-acustico per segnalare l'apertura, lo stato delle batterie e lo stato di occupato
- L'applicazione consente la gestione della serratura e l'apertura della camera
- Possibile integrazione con App di terze parti